


Pompe péristaltique :

- Débit jusqu'à 812 ml/min max.

La pompe péristaltique TP 3005 est une pompe de petites dimensions, très robuste, conçue pour des applications OEM en fonctionnement en discontinu. Le tuyau de 1.6 mm est assemblé avec des connecteurs PP. Des tuyaux de diamètre intérieur de 3.2 mm ou 4.8 mm peuvent être utilisés.

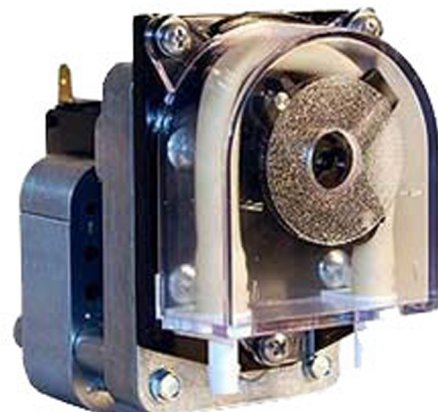

Caractéristiques :

- Tête de pompe en polycarbonate clair
- Plaque de fixation en polycarbonate noir, 2 longueurs possibles
- Rotor à double rouleaux en polycarbonate noir
- Disponible avec rotor à triple rouleaux
- Rouleaux en Nylon GK
- Moteur AC asynchrone disponible en 24V, 110V, 220V/50 ou 60 Hz
- Moteur DC à aimant permanent disponible en 12 ou 24V
- Vitesse de rotation en tension AC : 82, 175, 240 ou 325 RPM, d'autres vitesses disponibles sur demande
- Types de tuyaux disponibles : Santoprene, Tygon, Norprene, Prothane et silicone. Autres matériaux sur demande.
- Dimensions : 86,1 x 66,50 x 34,55 mm
- Poids avec moteur DC : $\pm$ 0,6 kg
- Poids avec moteur AC : $\pm$ 1,5 kg

Tableau spécifications :

RPM	82	125	175	240	325
Tension	AC	DC	AC+DC	AC+ DC	DC
Diamètre intérieur (mm)	Débit en ml/min				
3.2	86	137	191	267	360
4.8	194	307	430	600	812

Remarques :

Les débits ont été mesurés après avoir fait fonctionner la pompe pendant 20 minutes. L'eau a été pompée à température ambiante et à pression atmosphérique; tuyau en Silicone. D'autres matériaux peuvent entraîner des résultats différents.